

ADLER Legno-Color

50875

Универсальное колеруемое масло для промышленного и бытового использования.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Общие сведения

Колеруемое масло для обработки лиственных и хвойных пород древесины. Масло хорошо проникающее, приятное на ощупь, с высокой водостойкостью. Создает элегантный, однородный оттенок древесины. Легко наносится благодаря гелеобразной структуре.

Затвердевание происходит путем абсорбции атмосферного кислорода (окислительная сушка).

Специальные свойства и стандарты




- Антистатическое
- **Французское постановление DEVL1104875A** по маркировке строительных покрытий в зависимости от эмиссии летучих отравляющих веществ: A+

Ингредиенты

Модифицированные растительные масла, воски, кремниевая кислота, изопарафины, имеющие слабый запах, не содержащие свинец, ускорители высыхания и кобальт.

Сфера применения



Для нормально напряженных поверхностей в мебели и дизайне интерьера, таких как мебель для спальни и гостиной: Области применения II - IV по ÖNORM A 1610-12.


На внутренние поверхности мебели, шкафов наносится не более одного слоя из-за возможного появления неприятного запаха.

ОБРАБОТКА

Инструкции по применению



- Перемешать продукт перед использованием.
- Минимальная температура нанесения (продукт, объект, помещение) + 5°C
- Оптимальные показатели нанесения: температура воздуха 15-25°C при относительной влажности воздуха 40-80%.
- После нанесения выдержать несколько минут, затем аккуратно удалить избытки масла х/б тканью или марлевым тампоном в направлении древесных волокон. Избегать образования пленки!
- **Внимание:** Необходимо равномерное шлифование и последующее равномерное нанесение масла на поверхность!

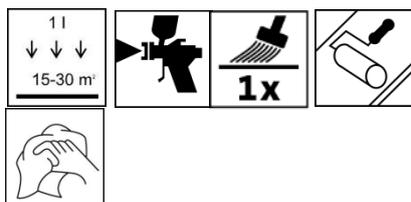Техника применения

Метод применения	Распыление	Кистью	Валиком	Втирание (или растирание)
Дюза (ø мм)	1,5	-	-	-
Давление распыления (бар)	3 – 4	-	-	-
Расход (г/м²)	прибл. 30 – 50 на слой	-	-	-
Кроющая способность (м²/л)	-	прибл. 15 – 30 на слой		

Продукт готов к использованию.

Форма, текстура и влажность древесины влияют на расход/производительность. Точные значения расхода можно определить только путем предварительного нанесения пробных покрытий.

Время высыхания

(при 23 °C и 50 % отн. влажности)



Можно наносить следующий слой	после ночи высыхания
Полное высыхание	приблиз. через 7 дней

Приведенные цифры служат в качестве рекомендуемых и для справок. Время сушки зависит от типа древесины, толщины покрытия, температуры, воздухообмена и относительной атмосферной влажности.

Обеспечьте соответствующую вентиляцию! Низкая скорость воздухообмена, например, при компактной укладке, замедляет процесс сушки.

При пониженной температуре и/или повышенной атмосферной влажности время высыхания значительно увеличится.

Высокое содержание дубильных веществ в древесине (например дуб, ироко) может увеличить время сушки.

Чистка инструмента и оборудования

При помощи ADLER Legno-Reiniger 80025

ОСНОВАНИЕ**Тип основания**

Мелкопористая и крупнопористая лиственная древесина, хвойная древесина

Свойства основания (или условия нанесения)

Основание должно быть сухим, чистым, несущим, без разделительных веществ, таких как жир, воск, силикон, смола и т. д., без пыли и проверено на пригодность покрытия.

Влажность древесины

Твердые породы: 12 % +/- 2 %
Мягкие породы: 15 % +/- 2 %.

Подготовка основания**Мебель:**

Ступенчатая шлифовка зерном P180 - 240

Деревянные полы и паркет:

Ступенчатая шлифовка зерном P100 - 150

СИСТЕМА ПОКРЫТИЙ**Грунтовка**

Нанести 1 слой ADLER Legno-Color 50875 необходимого оттенка.

После высыхания в течение ночи можно нанести второй слой для получения более насыщенного оттенка.

Промежуточное высыхание: ночь

Промежуточная шлифовка

Легкая шлифовка: размер зерна P280 – 360

Удалить древесную пыль.

Финишный слой

Нанести 1 слой ADLER Legno-Öl 50880 ff

Альтернативно:

ADLER Legno-Hartwachsöl 50821

ADLER Legno-Wachs 50890

ЧИСТКА И УХОД**Чистка и уход**

Очищать водой, очистителем для мебели CLEAN 96490, для паркета CLEAN 42198 или мягким очистителем для помещений. При чистке жирных поверхностей применять ADLER Legno-Reiniger 80025. Очистка может проводиться через 14 дней после нанесения масла / воска.

Для **обновления и ухода** нанести 1x ADLER Legno-Pflegeöl 50882 и удалить излишки.

Следуйте нашим рабочим рекомендациям **«Инструкции по защите мебели, обработанной ADLER Legno-Öl или Legno-Color»** (www.adler-lacke.ru)

Следуйте предписаниям, приведенным в техническом описании продукции.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ**Размер упаковки**

750 мл; 2,5 л и 5 л

Стандартный цвет

Color4You 

ADLER Legno-Color W30 50875

- Другие оттенки можно получать колерованием в системе **ADLER Color4you**.
- Для полного совпадения оттенка применять материал с одним и тем же номером партии.
- Целесообразно сделать образец цвета на исходной поверхности, чтобы оценить окончательный цвет с выбранным оттенком масла.
- Просьба использовать колерованный продукт в течение 3 месяцев


Сопутствующие продукты	ADLER Legno-Reiniger 80025 ADLER Legno-Pflegeöl 50882 ADLER Legno-Hartwachsöl 50821 ADLER Legno-Wachs 50890 CLEAN Möbelreiniger 96490 CLEAN Parkettreiniger 42198
-------------------------------	--

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок годности / условия хранения	750 мл и 2.5 л банки: Не менее 3 лет в оригинальной не вскрытой упаковке. 5 л банки: Не менее 1 года в оригинальной не вскрытой упаковке. Мы рекомендуем переливать содержимое открытых банок в меньшие по размеру, чтобы предотвратить образование геля или пленки.
---	--

ГИСКОД	Ö60
---------------	-----

Информация по безопасности



Следует выполнять предписания соответствующего паспорта безопасности! Последнюю версию можно взять на сайте: www.adler-lacke.com.
Использование этого продукта в распылительной кабине, загрязненной пылью, содержащей нитроцеллюлозу, запрещено из-за риска самовозгорания!
